



HACKEN

DICHT AN DER REIHE



Präzisions-Hackgeräte
THL-Serie | THS-Serie

Für Reihenweiten ab 37,5cm


THL-SERIE

Die TREFFLER Hackgerät-Large-Serie

- ✓ Reihenweiten von 37,5 bis 90cm
- ✓ Arbeitsbreiten von 1,5 bis 9,0 m
- ✓ Hackband ab 3cm
- ✓ Rahmendurchgang 580 mm
- ✓ Rahmenrohr 180x180 mm
- ✓ Druckbeaufschlagung und -entlastung
- ✓ Strichstabile Hack-Werkzeuge
 - ✓ Gänsefußschare
 - ✓ Flachhackschare
 - ✓ Winkelmesser
 - ✓ Schneidscheiben

Section Control

- ✓ Hacken zwischen den Reihen (75er Reihe)
 - ✓ 1x Farmflexrad 300x100 mm
 - ✓ 5x Hackschar 120 mm
- ✓ Hacken über der Reihe (50er Reihe)
 - ✓ 2x Farmflexrad 330 x 50 mm
 - ✓ 2x Schneidscheibe Ø 220 mm
 - ✓ 2x Winkelmesser 160mm
 - ✓ 3x TREFFLER Striegelzinken

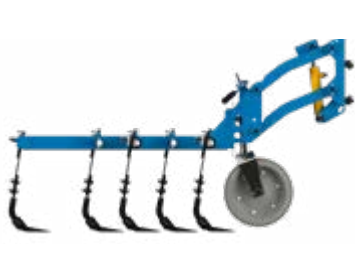

KOMFORTABLE UND SCHNELLE WERKZEUGVERSTELLUNG

Optimale Flächenpressung für besten Halt der Werkzeughalter. Dank des eingeschnittenen Außenrohrs drückt die Klemmschraube nicht direkt auf den Werkzeughalter und sorgt für haltbare stufenlose Werkzeugverstellung.



STRIEGELN IN DER PFLANZEN-REIHE

Das bewährte TREFFLER Striegel

- 2 Striegelzinken regulieren Unkraut links und rechts von der Pflanzenreihe
- 1 Striegelzinken reguliert direkt in der Pflanzenreihe Unkräuter
- alle Zinken können individuell eingestellt werden

Für Reihenweiten ab 15cm


THS-SERIE

Die TREFFLER Hackgerät-Small-Serie

- ✓ Reihenweiten von 15 bis 50 cm
- ✓ Arbeitsbreiten von 1,5 bis 9,0 m
- ✓ Hackband ab 3cm
- ✓ Rahmendurchgang bis zu 580 mm
- ✓ Rahmenrohr 90x90 mm
- ✓ Druckbeaufschlagung und -entlastung
- ✓ Strichstabile Hack-Werkzeuge
 - ✓ Gänsefußschare
 - ✓ Flachhackschare
 - ✓ Winkelmesser
 - ✓ Schneidscheiben

Section Control

- ✓ Hacken zwischen den Reihen (25er Reihe)
 - ✓ 1x Farmflexrad 330x50 mm
 - ✓ 1x Flachhackschar 160 mm
- ✓ Hacken über der Reihe (50er Reihe)
 - ✓ 2x Farmflexrad 330 x 50 mm
 - ✓ 2x Schneidscheibe Ø 220 mm
 - ✓ 2x Winkelmesser 160mm
 - ✓ 3x TREFFLER Striegelzinken



VERSCHIEBRAHMEN

Das optimierte Gewicht und ein besonders naher Schwerpunkt für den Einsatz mit leichteren Schleppern zeichnen den Verschieberahmen aus. Die präzise Reihenföhrung über Kamerasteuerung verschiebt das Hackgeröt um insgesamt 400/600 mm.



-System:
räuter di-
lanzreihe,
kt in der
im Druck

Lernen Sie auch das TREFFLER Produkt-Highlight kennen!



PRÄZISIONS-ZINKENSTRIEGEL

Die Technik für Ihren Erfolg bei der mechanischen Unkrautregulierung

- Gleichbleibender Zinkendruck über den gesamten Schwenkbereich der Zinken von 57 Grad, dank der patentierten Kombi-Feder
- Einzigartiger Verstellbereich des Zinkendrucks von 100 - 6000 g
- Strichstabile Zinken für eine exakte Seitenführung
- Selbstschärfende Hartmetall-Zinken mit geringerem Eindringwiderstand
- Gewichtsoptimiert, stabil und langjährig bewährt



Entdecken Sie alle Details zu unserem Striegel online unter www.treffler.net



TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Reichersteiner Straße 24
86554 Pöttmes-Echsheim
Telefon: +49 (0) 82 53 / 99 58-0
Telefax: +49 (0) 82 53 / 99 58-70

info@treffler.net
www.treffler.net

